



ESLINGA DE POSICIONAMIENTO EN CINTA



DESCRIPCIÓN

Eslinga de protección contra caídas STEELPRO by Hutter. Poliamida 100%, compuesta por tres hebras de nylon de 14mm. Con ganchos de 3/4" (simple) doble cierre de seguridad en ambos extremos. Máxima longitud de la unidad: 0.60 m.



ESLINGA DE POSICIONAMIENTO EN CINTA



CARACTERÍSTICAS


Este producto se compone de:

- Eslinga en cinta color amarillo y costuras en negro.
- Gancho estructural de 2 1/4" en acero forjado con resistencia de 23 kN, se recomienda usar en estructuras que soporten las 5000 lbf.
- Dos ganchos de 3/4" con resistencia de 23 kN con cierre de doble acción.
- Cabezal giratorio de 360° al gancho estructural, permite que la cinta no se cruce facilitando el posicionamiento.
- Caída libre máxima permitida por este equipo es de 60cm.



LIMITACIONES

Antes de asignar su equipo para trabajo seguro en alturas tenga en cuenta que deberá atender las recomendaciones contenidas en la resolución 1409 de Julio de 2012 Título II Cap.II, Art.18 y que deberá tener en cuenta la Altura de trabajo considerado dar cumplimiento al requerimiento de claridad en la cual debe haber suficiente espacio libre debajo del usuario para permitir que el sistema detenga una caída antes que éste golpee el suelo u otra obstrucción. El espacio libre requerido depende de los siguientes factores:

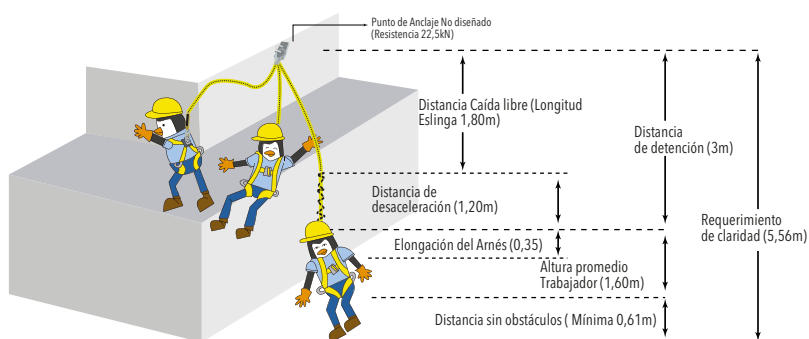

Distancia de caída libre	1,80m
Distancia de desaceleración	1,20m
Distancia de detención	3,00m
Distancia de elongación del arnés	0,35m
Altura trabajador promedio	1,60m
Distancia sin obstáculos	0,61m
Requerimiento de claridad	5,56m



ESLINGA DE POSICIONAMIENTO EN CINTA



APLICACIONES



Posicionamiento



MATERIALES

- Poliéster
- Acero forjado



NORMATIVIDAD

- ANSI Z359.1- 2007



VIDA ÚTIL

La vida útil del producto es de 5 años desde la fecha del primer uso o, de no registrarse dicha fecha, desde la fecha de fabricación, siempre que supere las pruebas de inspección efectuadas por una persona competente previo a su uso.



ADVERTENCIA

Siga las instrucciones del fabricante que se incluyeron con el equipo al momento del envío antes de usar. Si no usa este producto en forma correcta, esto podría generar lesiones graves o fatales



ESLINGA DE POSICIONAMIENTO EN CINTA



MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

Es importante limpiar el equipo luego de usarlo para mantener la seguridad y duración del producto. Quite toda la suciedad, materiales corrosivos y contaminantes del sistema de reata. Use agua con un poco de jabón neutro, luego enjuague y seque con un trapo. **NUNCA** limpie los sistemas de cuerda de para línea de vida horizontal con productos corrosivos. Cuando no lo utilice, almacene el equipo donde no sufra los efectos del calor, la luz, el exceso de humedad, las sustancias químicas, u otros elementos degradantes.



USO

Asegúrese de que los ganchos de seguridad estén cerrados completamente y ajustados alrededor de los anillos tipo D. MÁXIMO 1 conexión por anillo tipo D



GARANTÍA

Todas las propiedades físicas y recomendaciones del elemento están basadas en pruebas que se consideran representativas y/o bajo normatividad vigente del mismo.

VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS informa que no ofrece garantía por uso de este elemento en un periodo de tiempo determinado, teniendo en cuenta que el usuario final es directamente responsable de la aplicación y utilización del mismo, por lo cual VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS no se hará responsable por lesiones o daños directos e indirectos generados como consecuencia de la inadecuada asignación, inadecuado almacenamiento o mantenimiento, negligencia y/o uso indebido del elemento.

Informamos que en caso de presentarse fallas en nuestro producto por defectos de fabricación y/o o ensamble durante los tres (3) primeros meses de facturado el elemento, VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS asumirá responsabilidad de aceptar devolución y/o reemplazar la cantidad objeto de la reclamación; una vez sea revisado y concluido el proceso de determinación de Defectos de Calidad interno.

La presente garantía aplica para toda la Línea de productos Marca STEELPRO SAFETY, exceptuando material y componentes de nuestra Línea de Alturas.