



ADAPTADOR DE ANCLAJE EN CINTA  
DE 0.90M Y 1.20M



- REF: 500873 - 0.90 M - VB07.LA.021
- REF: 500874 - 1.20 M - VB07.LA.021



## DESCRIPCIÓN

Punto de anclaje móvil de longitud regulable, diseñado en cinta poliéster. Cuenta con una funda protectora en poliéster para disminuir la fricción del adaptador frente superficies filosas.



### ADAPTADOR DE ANCLAJE EN CINTA DE 0.90M Y 1.20M



### CARACTERÍSTICAS


Este producto se compone de:

- Adaptador de posicionamiento regulable.
- Capacidad de 140 Kg, incluidas herramientas.
- Diseñado en cinta de poliéster de 44mm amarillo con protector de poliéster negro de 50mm.
- Anillo en D en acero forjado, con resistencia de 22.5 kN
- Dos presentaciones 90cm, 120 cm.
- Costuras visibles para una fácil inspección.



### LIMITACIONES

Antes de asignar su equipo para trabajo seguro en alturas tenga en cuenta que deberá atender las recomendaciones contenidas en la resolución 1409 de Julio de 2012 Título II Cap.II, Art.18 y que deberá tener en cuenta la Altura de trabajo considerado dar cumplimiento al requerimiento de claridad en la cual debe haber suficiente espacio libre debajo del usuario para permitir que el sistema detenga una caída antes que éste golpee el suelo u otra obstrucción. El espacio libre requerido depende de los siguientes factores:

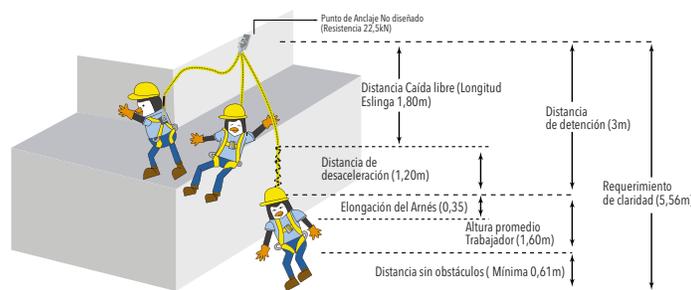

Distancia de caída libre .....	1,80m
Distancia de desaceleración .....	1,20m
<b>Distancia de detención .....</b>	<b>3,00m</b>
Distancia de enlongación del arnés .....	0,35m
Altura trabajador promedio .....	1,60m
Distancia sin obstáculos .....	0,61m
<b>Requerimiento de claridad .....</b>	<b>5,56m</b>



### ADAPTADOR DE ANCLAJE EN CINTA DE 0.90M Y 1.20M



## APLICACIONES



Restricción de caída



## MATERIALES

- Poliéster 100%
- Argolla en D en acero forjado.



## NORMATIVIDAD

- ANSI Z359.3- 2007



## VIDA ÚTIL

La vida útil del producto es de 5 años desde la fecha del primer uso o, de no registrarse dicha fecha, desde la fecha de fabricación, siempre que supere las pruebas de inspección efectuadas por una persona competente previo a su uso.



## ADVERTENCIA

Siga las instrucciones del fabricante que se incluyeron con el equipo al momento del envío antes de usar. Si no usa este producto en forma correcta, esto podría generar en lesiones graves o fatales



### ADAPTADOR DE ANCLAJE EN CINTA DE 0.90M Y 1.20M



#### MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

Es importante limpiar el equipo después de usarlo, para mantener la seguridad y duración del producto. Con un trapo seco quite toda la suciedad materiales corrosivos, químicos que el equipo tenga. De requerirlo realice el mantenimiento de la cinta con un jabón neutro y lave con un trapo húmedo. Inspeccione diariamente el equipo. Almacene el equipo donde no sufra los efectos del calor, la luz, exceso de humedad, sustancias químicas u otros elementos degradantes.



#### USO

- Inspeccionar previamente visual y manualmente la cinta de poliéster y las costuras. Se permite un máximo de una conexión por adaptador.
- La fijación del sistema anti caídas debe hacerse preferiblemente por encima de la posición del usuario.
- Asegurarse que el adaptador de anclaje trabaja longitudinalmente, no conectarlo transversalmente.
- Conectarlo con equipos compatibles, para trabajos en alturas.
- No utilizar este equipo para elevaciones rutinarias de personas o cargas, esto ultimo solo como recurso, en caso de emergencia.



#### GARANTÍA

Garantía de fabricación: ensamble y materiales, no aplica para uso, mantenimiento o almacenamiento inadecuado por parte del usuario. Para cualquier inquietud comuníquese al call center (0571) 823 4090 o al e mail: [servicio.cliente@vicsacolombia.com](mailto:servicio.cliente@vicsacolombia.com).

Versión	1
Fecha	JUL/16/2015
Elaboró	Dpto. Técnico VS